

CLOBE TUOTTEET *Tasotiiviste 4000T*

Kierre- ja laippatiiviste


Nopea ja varma tiiviste kierteille ja laipoille. Tiiviste soveltuu hyvin monimutkaisien muottivalujen asennuksiin. Veden, polttoaineiden, öljyn, liuotainaineiden y.m. kestävä. Osat ovat purettavissa käsityökaluin. Ei sisällä liuotainaineita.

Korkeaviskositeettinen aine pysyy valumatta paikoillaan. Hyvä raontäyttö vähentää jälkikiristysten tarvetta.

Hyvä kemikaalinkesto, klooria, happea, otsonia, kuumaa koksiumnikaasua ja freonia lukuunottamatta aine kestää hyvin eri kaasuja.


1 kierros, paineenkesto n. 100 bar, 2 kierrosta, paineenkesto n. 200 bar, 3 kierrosta n. 300 bar. Pronssi-, rauta-, kupari-, messinki- ja teräspinoilla aine toimii hyvin ilman aktivaattoria, muilla pinnoilla aktivaattori parantaa aineen toimintaa.

- **Tiivistää**
- **Lukitsee**
- **Estää vuodot**
- **Täyttää huokokset**
- **Kierteet**
- **Laipat**
- **Tiivistepinnat**
- **Kartiomaiset osat**
- **Kylmälaitteet**
- **Hydrauliikka**
- **Pneumatiikka**
- **LVI-laitteet**
- **Toimii teflonpinnoilla**
- **Valumaton, helppo levittää**
- **Korvaa kierreteipin, hampun yms.**
- **Toimii jopa vanhan hampu-liitoksen päällä**
- **Erittäin korkea paineenkesto**
- **Hyvä raontäyttö**
- **Ei sisällä silikonია tai teflonia**

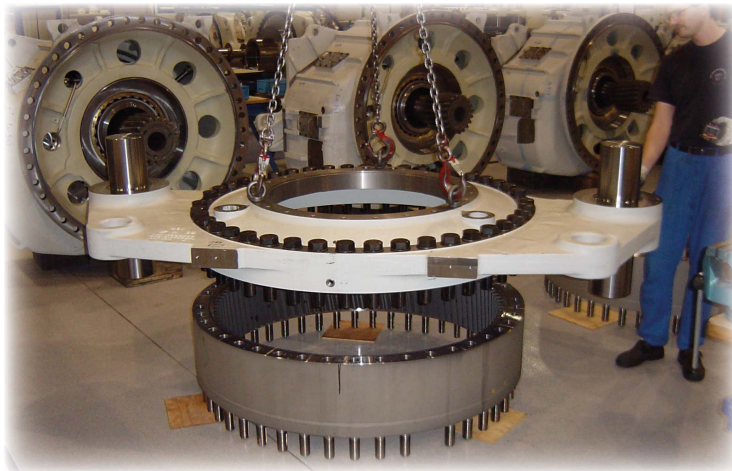

TEKNISET TIEDOT:

Väri	Oranssi
Viskositeetti mPas 25 °C	30000 - 100000
Ominaispaino 25 °C	1,05 g/cm ³
Täyttövällys	0,50 mm
Leikkauslujuus	18-22 N/mm ²
Paineenkesto	350 bar
Lämmönkesto	-55 .. +150°C
Kovettuminen	15-30 min.
Käyttölujuus	3-6 h.
Täysi lujuus	24 h.
Suurin kierre	M80
Lujuusluokka (DIN 30661)	2

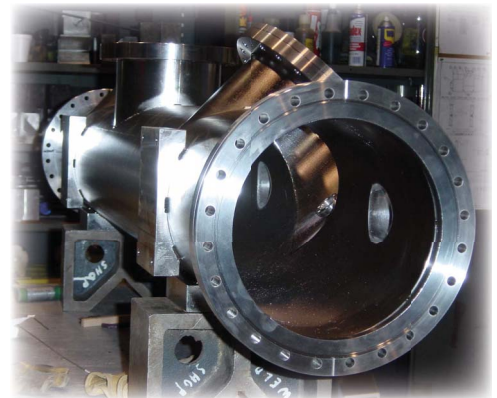

Pakkaus 12 x 100 g



3.6.2012

Oy CC-Company

Teknokemia Ltd. www.cc-company.fi

PL 156, 01801 KLAUKKALA

Puh. (09) 878 99 80, Fax. (09) 878 99 858